




OPTIGER
光虎光学

OTL11.5-10-220C

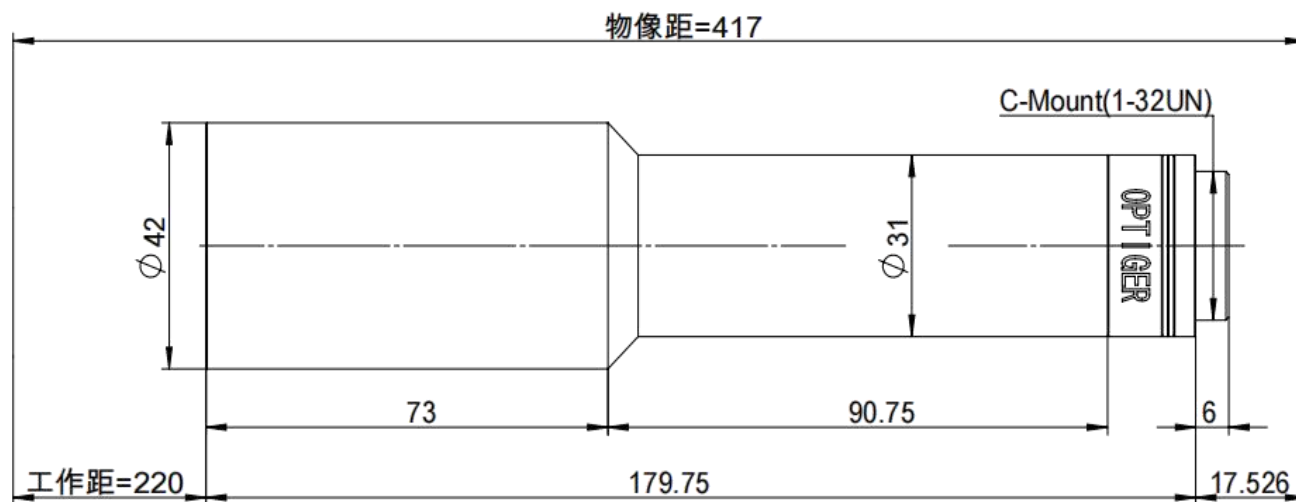

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	11.5
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	1
工作距离(mm)	220
有效F数	11
物方分辨率(um)	7.381
景深(mm)	0.88
实测远心度	0.038°
实测畸变率	0.035%
接口	C-Mount
长度(mm)	185.75
直径(mm)	42
重量(g)	348

德国设计

超高性能远心镜头

产品特点

兼容2/3"靶面相机


视野范围(mm*mm)

1/2"(6.4×4.8)	6.4×4.8
2/3"(8.45×7.07)	8.45×7.07
最大靶面 (8.83×7.39)	8.83×7.39



OPTIGER
光虎光学

OTL11.5-10-220C-D

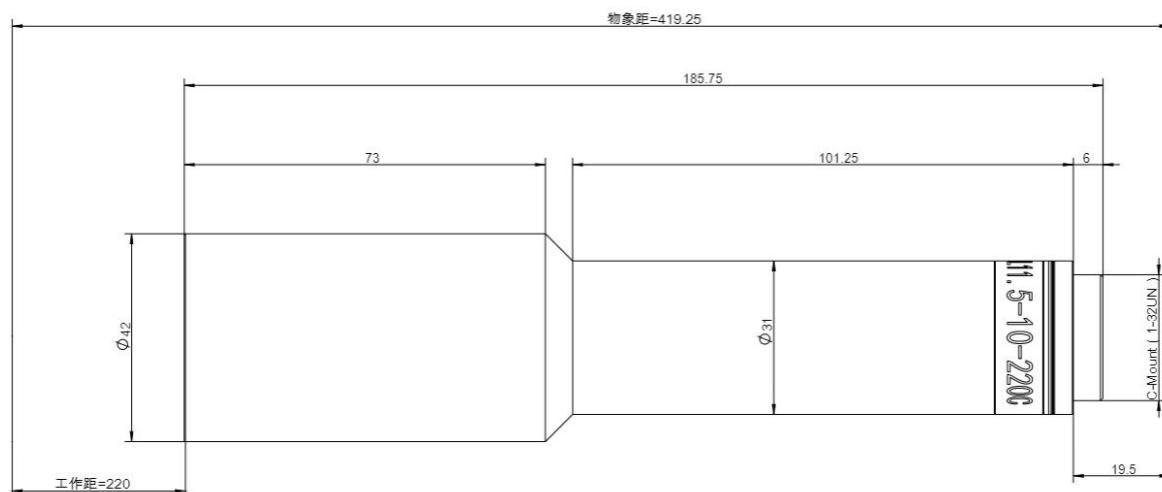

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	11.5
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	1.0
工作距离(mm)	220
有效F数	20
物方分辨率(um)	13.42
景深(mm)	1.28
实测远心度	0.02°
实测畸变率	0.01%
接口	C-Mount
长度(mm)	185.75
直径(mm)	42
重量(g)	348

德国设计 超高性能远心镜头

产品特点

兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1/2"(6.4×4.8)	6.4×4.8
2/3"(8.8×6.6)	8.8×6.6
最大靶面 (9.2×6.9)	9.2×6.9