


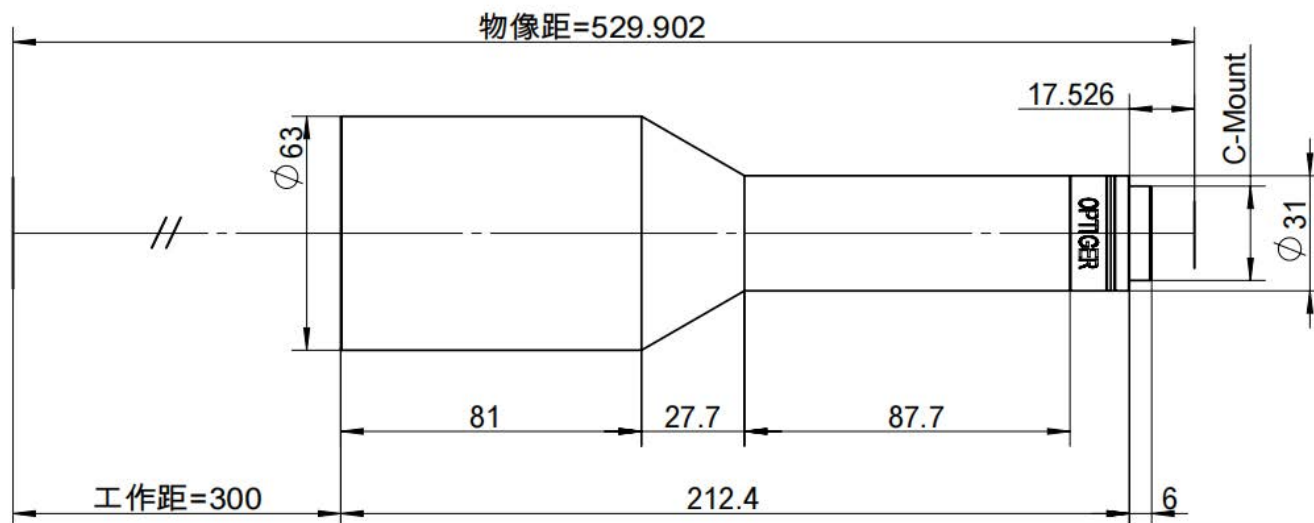

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	37
图像传感器尺寸(mm)	18.5
倍率	0.5
工作距离(mm)	300
有效F数	13
物方分辨率(um)	17.446
景深(mm)	4.16
实测远心度	0.025°
实测畸变率	0.01%
接口	C-Mount
长度(mm)	212.4
直径(mm)	63
重量(g)	697.0

德国设计

超高性能远心镜头

产品特点

兼容1.1"靶面相机

适配3.45um像元相机


视野范围(mm*mm)

1"(12.8×9.6)	25.6×19.2
1.1"(14.1×10.6)	28.2×21.2
最大靶面 (14.8×11.1)	29.6×22.2



OPTIGER
光虎视觉

OTL18.5-05-300C-D

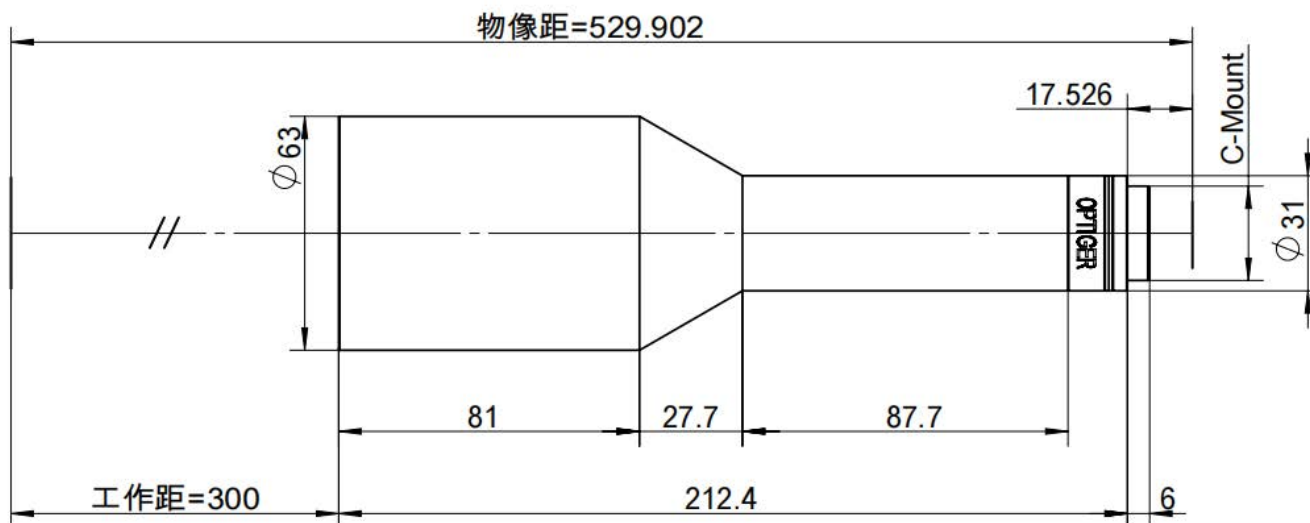

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	37
图像传感器尺寸(mm)	18.5
倍率	0.5
工作距离(mm)	300
有效F数	20
物方分辨率(um)	26.84
景深(mm)	6.4
实测远心度	0.03°
实测畸变率	0.01%
接口	C-Mount
长度(mm)	212.4
直径(mm)	63
重量(g)	697.0

德国设计

超高性能远心镜头

产品特点

兼容1.1"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1"(12.8×9.6)	25.6×19.2
1.1"(14.1×10.6)	28.2×21.2
最大靶面 (14.8×11.1)	29.6×22.2