

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	25
图像传感器尺寸(mm)	6
倍率	0.240
工作距离(mm)	50±5
有效F数	6
物方分辨率(um)	16.78
景深(mm)	8.33
实测远心度	0.1°
实测畸变率	0.1%
接口	C-Mount
长度(mm)	110
直径(mm)	42
重量(g)	295

德国设计

超高性能双远心镜头

产品特点

兼容1/3"靶面相机


视野范围(mm*mm)

1/3" (4.8×3.6)

20×15



TTL06-25-50C-D

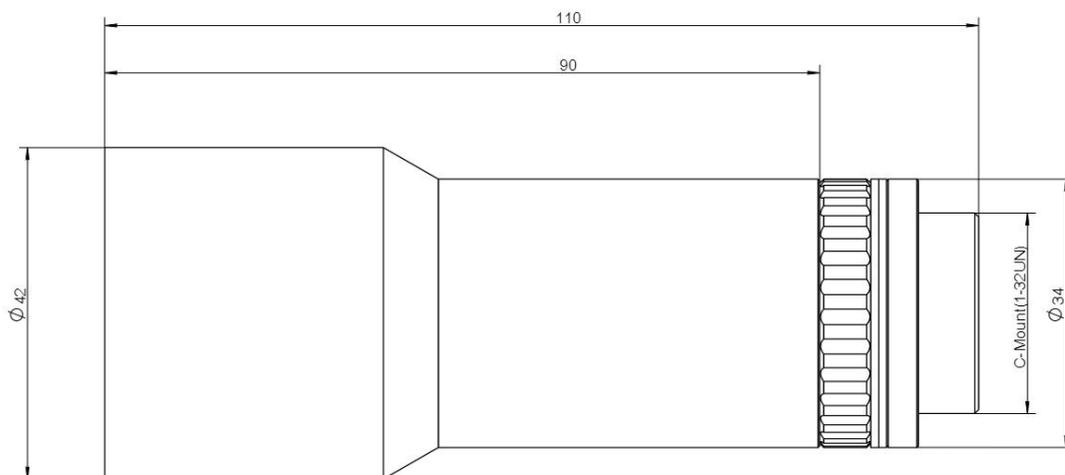

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	25
图像传感器尺寸(mm)	6
倍率	0.240
工作距离(mm)	50±5
有效F数	16
物方分辨率(um)	44.73
景深(mm)	22.22
实测远心度	0.1°
实测畸变率	0.1%
接口	C-Mount
长度(mm)	110
直径(mm)	42
重量(g)	295

德国设计

超高性能双远心镜头

产品特点

兼容1/3"靶面相机

视野范围(mm*mm)

1/3" (4.8×3.6)

20×15