

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	25
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	0.460
工作距离(mm)	110±5
有效F数	7
物方分辨率(um)	10.21
景深(mm)	2.65
实测远心度	0.02°
实测畸变率	0.015%
接口	C-Mount
长度(mm)	152.5
直径(mm)	42
重量(g)	245

德国设计

超高性能双远心镜头


产品特点

兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1/2"(6.4×4.8)	13.9×10.4
2/3"(8.8×6.6)	19.1×14.3
最大靶面(9.2×6.9)	20.0×15.0

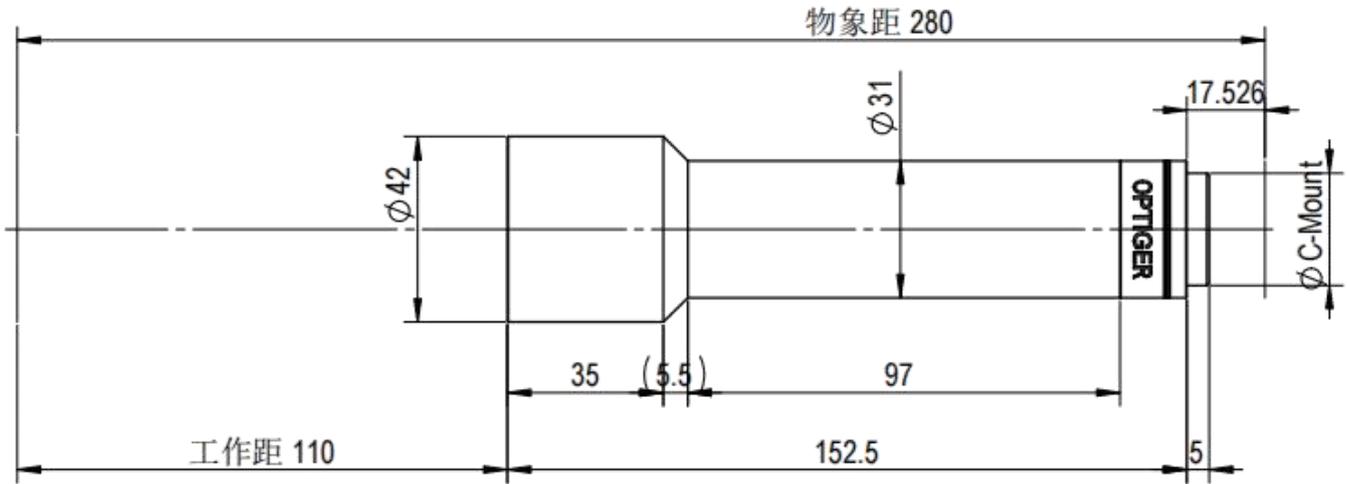

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	25
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	0.460
工作距离(mm)	110±5
有效F数	16
物方分辨率(um)	23.34
景深(mm)	6.05
实测远心度	0.02°
实测畸变率	0.015%
接口	C-Mount
长度(mm)	152.5
直径(mm)	42
重量(g)	245

德国设计

超高性能双远心镜头

产品特点

兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1/2"(6.4×4.8)	13.9×10.4
2/3"(8.8×6.6)	19.1×14.3
最大靶面(9.2×6.9)	20.0×15.0