


TTL11.5-45 -70C

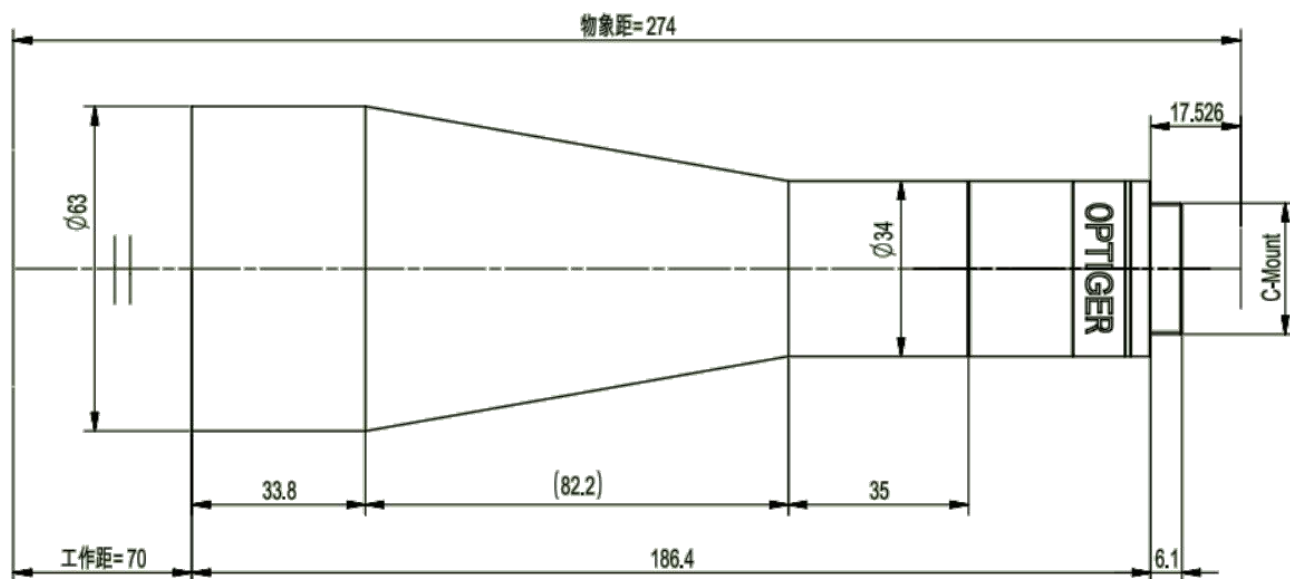

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	45
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	0.256
工作距离(mm)	70±5
有效F数	7
物方分辨率(um)	18.35
景深(mm)	8.54
实测远心度	0.03°
实测畸变率	0.035%
接口	C-Mount
长度(mm)	186.4
直径(mm)	63
重量(g)	758.8

德国设计

超高性能双远心镜头

产品特点

兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1/2" (6.4×4.8)	25.0×18.8
2/3" (8.8×6.6)	34.8×25.8
最大靶面(9.2×6.9)	35.9×27.0