


TTL11.5- 70-180C

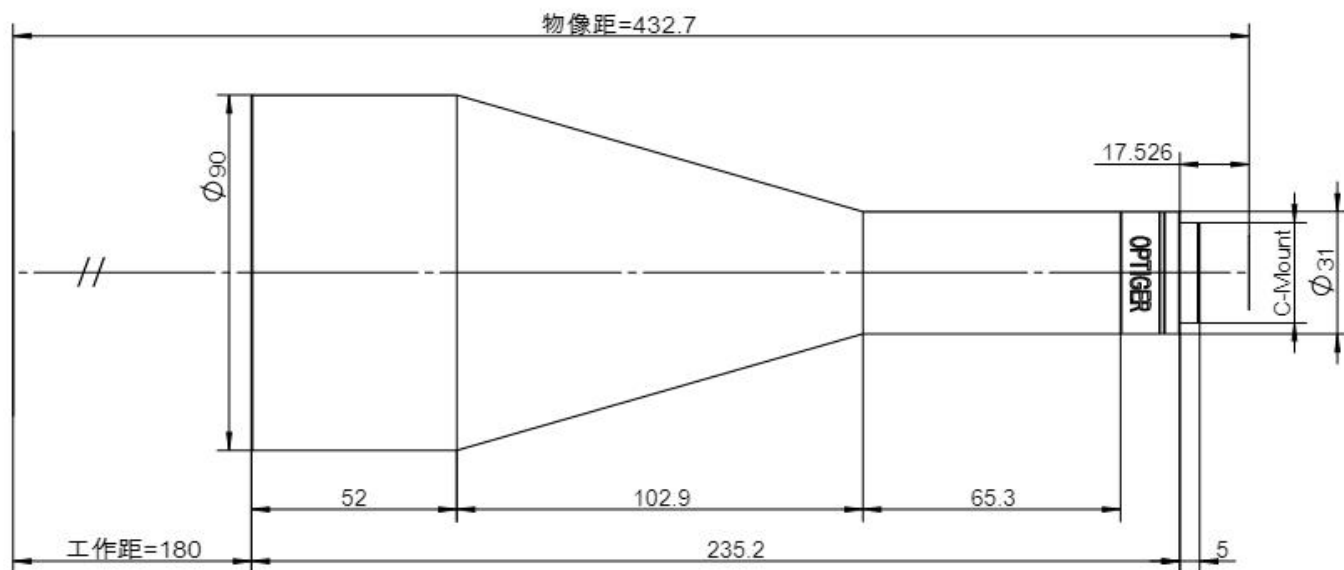

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	70
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	0.164
工作距离(mm)	180±5
有效F数	7
物方分辨率(um)	28.64
景深(mm)	20.82
实测远心度	0.008°
实测畸变率	0.01%
接口	C-Mount
长度(mm)	235.2
直径(mm)	90
重量(g)	1380

德国设计

超高性能双远心镜头

产品特点


兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1/2" (6.4×4.8)	39.0×29.3
2/3" (8.8×6.6)	53.7×40.2
最大靶面(9.2×6.9)	56.1×42.1

TTL11.5-70-180C-D

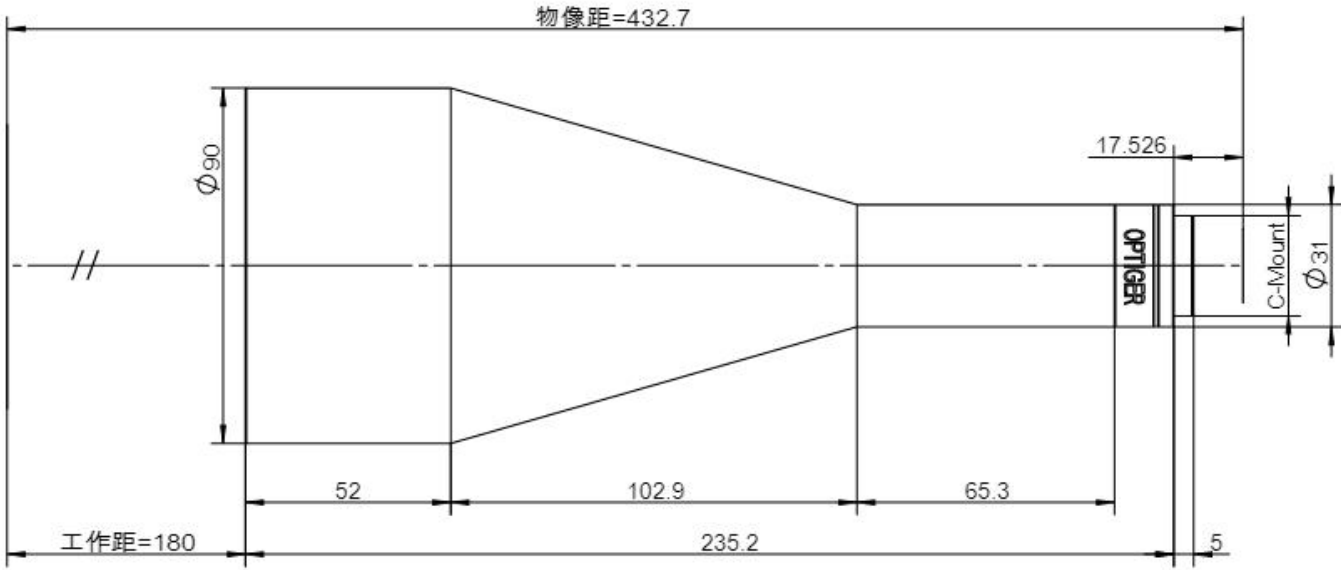

单位：mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	70
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	0.164
工作距离(mm)	180±5
有效F数	16
物方分辨率(um)	65.35
景深(mm)	47.43
实测远心度	0.002°
实测畸变率	0.01%
接口	C-Mount
长度(mm)	235.2
直径(mm)	90
重量(g)	1429

德国设计

超高性能双远心镜头

产品特点

兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1/2" (6.4×4.8)	39.0×29.3
2/3" (8.8×6.6)	53.7×40.2
最大靶面(9.2×6.9)	56.1×42.1