


TTL18.5 -25-50 C

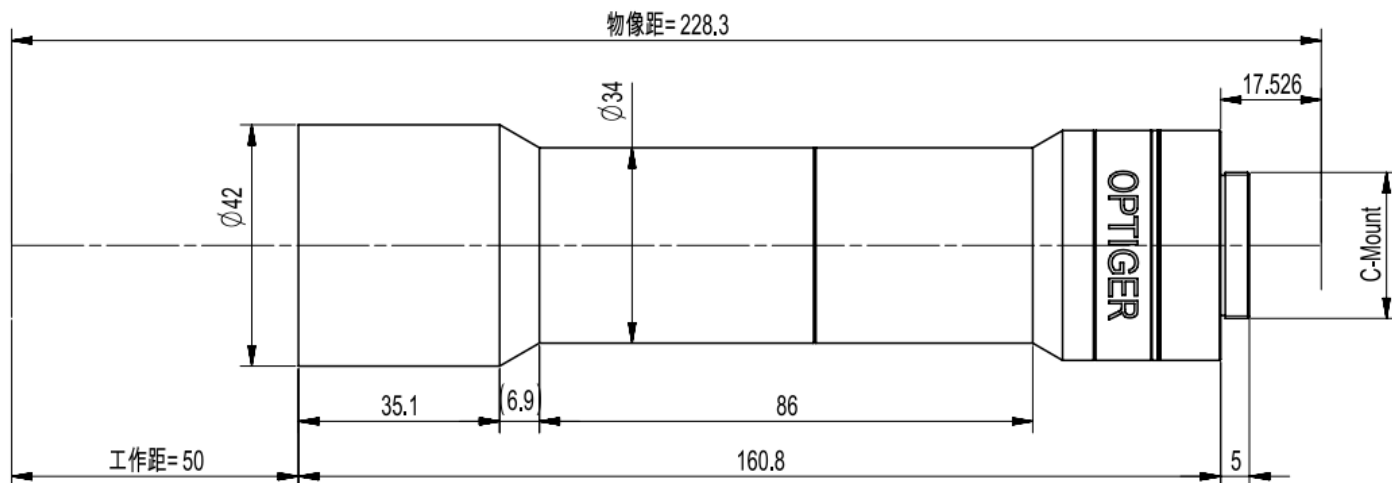

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	25
图像传感器尺寸(mm)	18.5
倍率	0.740
工作距离(mm)	50±1
有效F数	7
物方分辨率(um)	6.35
景深(mm)	1.02
实测远心度	0.035°
实测畸变率	0.03%
接口	C-Mount
长度(mm)	160.8
直径(mm)	42
重量(g)	423.2

德国设计

超高性能双远心镜头

产品特点

兼容1.1"靶面相机适

配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1" (12.8×9.6)	17.3×13
1.1" (14.1×10.6)	19.0×14.3
最大靶面 (14.8×11.1)	20.0×15.0