


# TTL18.5 - 45 -70 C

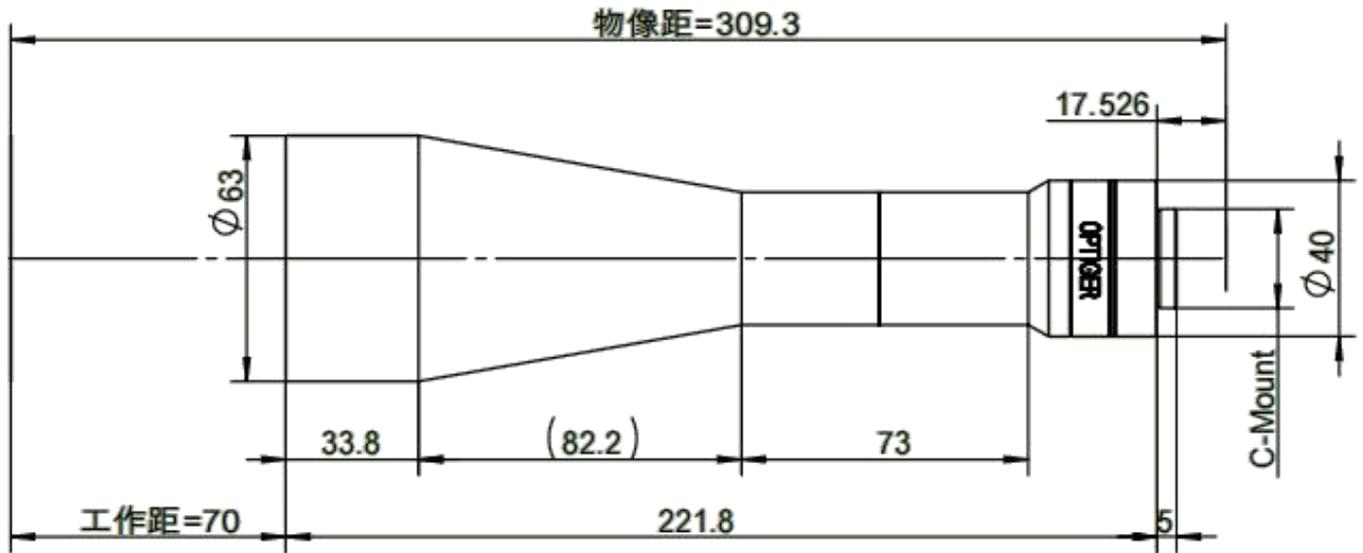

单位: mm

## 规格参数

物方视野FOV(mm)	45
图像传感器尺寸(mm)	18.5
倍率	0.411
工作距离(mm)	70±5
有效F数	7
物方分辨率(um)	11.43
景深(mm)	3.32
实测远心度	0.01°
实测畸变率	0.02%
接口	C-Mount
长度(mm)	221.8
直径(mm)	63
重量(g)	828

## 德国设计

超高性能双远心镜头

## 产品特点

兼容1.1"靶面相机适

配3.45um像元相机

## 视野范围(mm\*mm)

1" (12.8×9.6)	31.1×23.4
1.1" (14.1×10.6)	34.3×25.8
最大靶面 (14.8×11.1)	36.0×27.0