


TTL18.5-70-150C

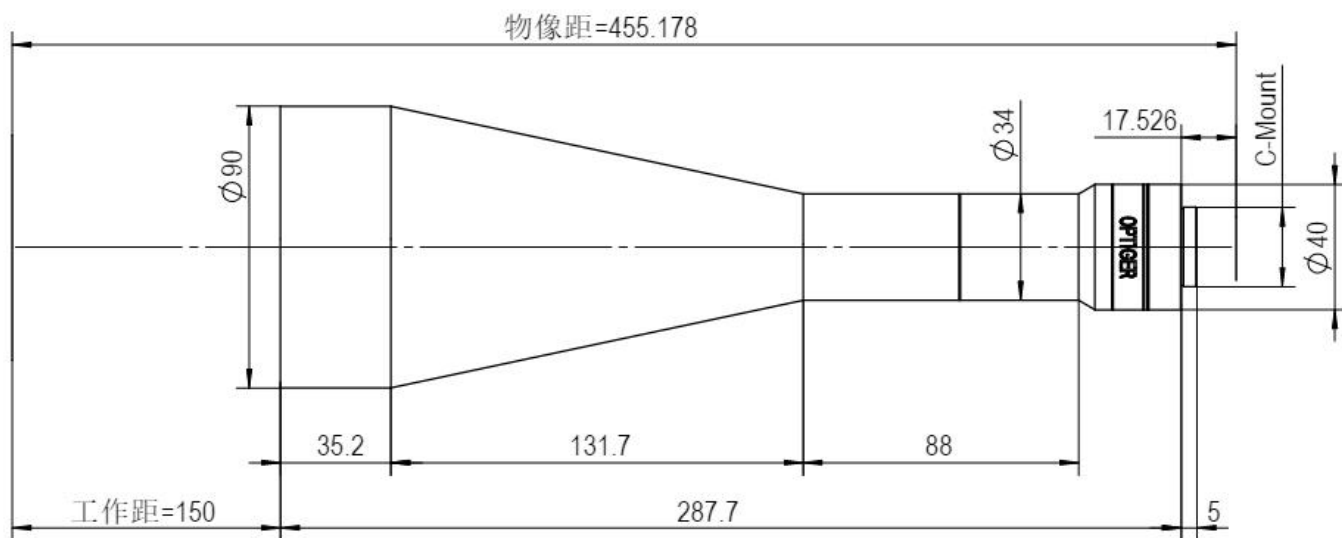

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	70
图像传感器尺寸(mm)	18.5
倍率	0.264
工作距离(mm)	150±5
有效F数	7
物方分辨率(um)	17.79
景深(mm)	8.03
实测远心度	0.03°
实测畸变率	0.03%
接口	C-Mount
长度(mm)	287.7
直径(mm)	90
重量(g)	1077

德国设计

超高性能双远心镜头

产品特点

兼容1.1"靶面相机适

配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1"(12.8×9.6)	48.5×36.4
1.1"(14.1×10.6)	53.4×40.2
最大靶面 (14.8×11.1)	56.1×42.0