


# TTL-39.2-45-70F/M58

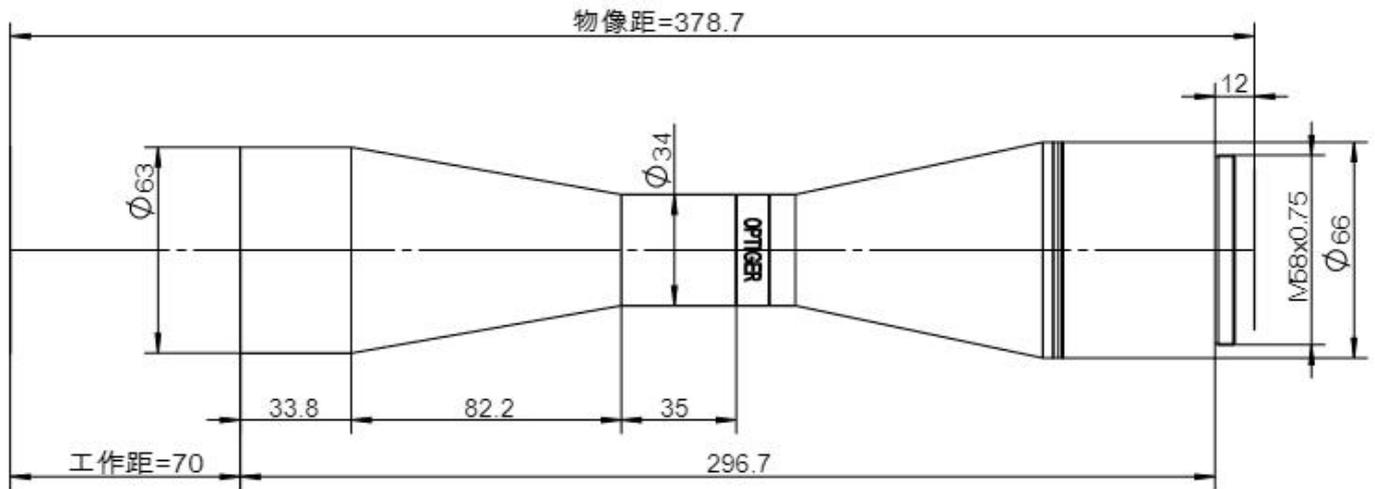

单位: mm

## 规格参数

|             |             |
|-------------|-------------|
| 物方视野FOV(mm) | 45          |
| 图像传感器尺寸(mm) | 39.2        |
| 倍率          | 0.871       |
| 工作距离(mm)    | 70±5        |
| 有效F数        | 12          |
| 物方分辨率(um)   | 9.24        |
| 景深(mm)      | 1.27        |
| 实测远心度       | 0.01°       |
| 实测畸变率       | 0.02%       |
| 接口          | F/M58-Mount |
| 长度(mm)      | 296.7       |
| 直径(mm)      | 66          |
| 重量(g)       | 1218        |

## 德国设计

超高性能双远心镜头

## 产品特点

兼容35mm靶面相机

## 视野范围(mm\*mm)

|               |           |
|---------------|-----------|
| APS-C(22×15)  | 25.3×17.2 |
| 35mm靶面(28×21) | 32.2×24.1 |
| 最大靶面(32×24.1) | 35.6×27.7 |